

Kundendaten:

Name des Kunden:

Datum:

Kunden-Nr.:

Name des BV:

Dach

Fassade

Von innen nach außen:

- Art der Innenverkleidung

Gipskarton

Holzverkleidung

andere, wenn ja welche?

- Ruhende Luftschicht

ja

nein

Höhe:

- Dampfsperre/Dampfbremse vorhanden

ja


nein

- Sparrenkonstruktion/ Dachstuhl / Unterkonstruktion

FireSafe SkyTherm

Hinterlüftung durch die Anbringung
von Konterlatten mit einer
Mindestdicke von 30 mm

Nicht belüfteter Hohlraum
min. Höhe 20 mm

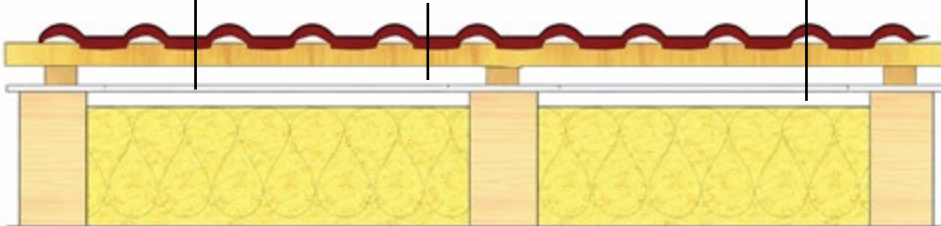

Sparrenquerschnitt

Breite: mm

Höhe: mm

Sparrenabstand innen: mm

- Art des Dämmstoffes zwischen den Sparren

Mineralwolle WLG 032

Mineralwolle WLG 035

Andere, wenn ja welche?

WLG

Steinwolle WLG 035

Steinwolle WLG 040

Dicke des Dämmstoffes: mm

- Anzahl der Luftschichten

eine

zwei

Höhe der Luftschicht 1: mm

Höhe der Luftschicht 2: mm